

DULY LIXIO MICROTERAZZO PLUS je nova verzija Lixio sustava koja je rezultat upotrebe većih agregata (5-12 mm) i novorazvijena tehnika nanošenja koja malo povećava debljinu poda.

DULY LIXIO MICROTERAZZO PLUS je mješavina polimera i cementa od kojeg se dobiva izgled terazzo poda. Visoko kvalitetni talijanski mramor koristi se za dobivanje prestižnog i modernog poda. Sa samo 5-12 mm debljine moguće je kreirati podlogu visoko otpornu na habanje. Svaki pod je unikatna izvedba. Kupac može sam odabrati mješavinu agregata i stupanj poliranja (od hrapavog do visoko sjajnog poda). LIXIO PLUS se može aplicirati ne samo u unutarnjim prostorima nego i vanjskim gdje se preporuča „buccarde“ završna obrada sa laganom elegantnom protukliznom obradom.

LIXIO MICROTERAZZO PLUS SUSTAV

je 3-komponentni sustav, sastavljen od :
LIXIO PLUS Powder – Specijalna cementna mješavina od bijelog cementa i mramornih granula
LIXIO PLUS Fluid – Tekući polimer na bazi vode
LIXIO PLUS Marble Blend – Specijalna smjesa od visoko kvalitetnih mramornih granula.

PRIMJENA MATERIJALA

Prilikom mješanja materijala LIXIO PLUS temperature zraka moraju se kretati između 10°C - 28°C. Ne smije se koristiti ni aplicirati u slučaju ekstremnih vrućina ili hladnoća ili u vjetrovitim uvjetima.

APLICIRANJE

Porozne betonske podloge ili glazure moraju se prvotno premazati sa vrlo laganim slojem LIXIO PLUS Fluida razrijeđenim sa vodom. Nakon što se materijal (Lixio plus Fluid + LIXIO PLUS MARBLE Blend) dobro izmiješa, mora se aplicirati u vremenskom periodu od 5-10 min na temperaturi od oko 20°C. Nakon 15-60 min (što ovisi o temperaturi zraka) podloga se mora zagladiti sa gleterima. Kad je površina glatka treba aplicirati lagani sloj Curringa. Površinu treba zaštititi sa slojem geotekstila i pvc folije. Nakon što je apliciranje i zaštita gotova, podloga se mora ostaviti da odstoji min. 24-36 sati prije nego se pusti u promet.

BOJANJE

LIXIO PLUS Powder dolazi u standardnoj bijeloj boji, a za postizanje drugih boja, moguće je dodavanje Color Pack C u fazi miješanja. Color Pack C su pigmenti na vodenoj bazi, UV stabilni i dolaze u 17 različitih boja koje se mogu nijansirati od svjetlije prema tamnoj.

POLIRANJE

Poliranje podloge može početi nakon 3-7 dana nakon što se podloga dobro osuši i stvrdne.


ODRŽAVANJE

VAŽNO! LIXIO PLUS podovi smatraju se dekorativnim podovima stoga treba veliku pažnju obratiti na njihovo održavanje. Pranje površine koristeći deterdžente sa neutralnim ph i meke četke. Nikako ne koristiti korozivne proizvode.

VAŽNO

Prije upotrebe obavezno proučiti tehničku dokumentaciju. Za postizanje maksimalne otpornosti potrebno je 10-15 dana.

Za potpunu sigurnost izvedbe preporuča se da pod izvode kvalificirano osoblje od strane Duly d.o.o.

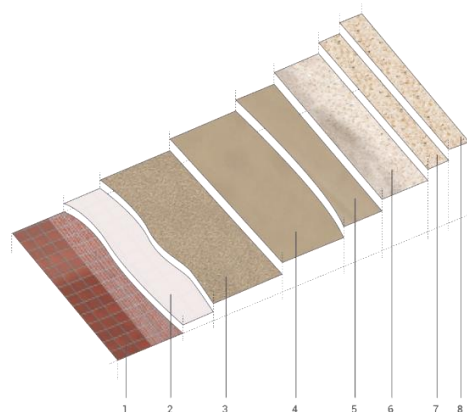

1. Priprema površine
2. Nanošenje epoksidnog premaza i kvarca
3. Primjena Lixia
4. Zaglađivanje
5. Brušenje
6. Fugiranje
7. Poliranje
8. Primjena zaštitnog premaza