

## DULY TOP STONE

Kameni tepih Top Stone formira unikatnu smjesu epoksidnog veziva Epo Stone Clear i prirodnih mramornih ili riječnih kamenčića. Radi se o modernom građevinskom materijalu koji se ne koristi samo u eksterijeru, nego i u interijeru. Zahvaljujući visokoj mehaničkoj otpornosti površina ima dug rok trajanja. Površine Top Stonea mogu biti vodopropusne i vodonepropusne što kod vodopropusnih omogućava da voda prolazi kroz nju, te da se pritom u zimi površina ne smrzava. Zahvaljujući mogućnosti jednostavnog kalupiranja sve podloge su odgovarajuće za postavu Top Stonea – ulazi za invalide, stepeništa, ulazne stepenice, terase, prostori oko bazena, balkoni itd.

## POSTUPAK PRIMJENE:

- Pod se izvodi u debljini 10-15 mm te se aplicira na gotovu betonsku podlogu ili estrih
- Vлага u podlozi mora biti ispod 5 %.
- Materijal se nanosi specijalni alatom i zaglađuje metalnim gleterom.
- Nakon sušenja od 24 sata može se aplicirati završni lak, ovisno o namjeni poda te da li se pod nalazi u interijeru ili eksterijeru
- Može biti vodopropustan ili nepropustan
- Izvedbom laka olakšava se održavanje i sprječava se upojnost podloge
- Dilatacije se izvode aluminijskim profilima
- Odabir agregata po izboru investitora


## ODRŽAVANJE

Poželjno je pranje Topstone-a sa vodom i deterdžentom bez kiselina. Odstranjivanje uljnih flekova sa vodom i deterdžentom.

## VAŽNO

Prije upotrebe obavezno proučiti tehničku dokumentaciju.

Proizvod je namijenjen za profesionalnu upotrebu. Za postizanje maksimalne otpornosti potrebno je 10-15 dana. Za potpunu sigurnost izvedbe preporuča se da pod izvode kvalificirano osoblje od strane Duly d.o.o.

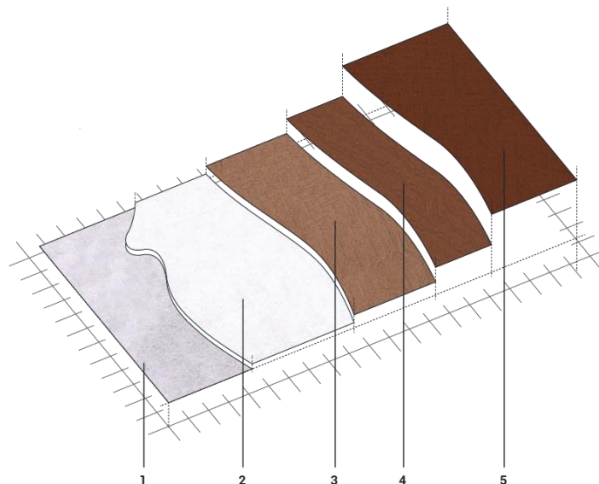

1. Priprema podloge, te sanacija eventualnih pukotina
2. Primjena Top Fix premaza, mase koja sprečava penetraciju u površinu
3. Primjena mješavine agregata Top Stone
4. Poravnavanje i zaglađivanje površine
5. Primjena epoksidnog gela Top Gel za zatvaranje površine